



**KUPSA**  
coatings

DESDE - SINCE 1.969



# AKUAFIS LASUR

PARA MADERAS EXTERIORES-INTERIORES  
BARNICES EN BASE AGUA

BELLEZA Y  
PROTECCIÓN  
DURADERA  
PARA LA MADERA





# AKUAFIS LASUR

## INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN EL TRATAMIENTO DE MADERA

### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Filtros U.V. para una excepcional resistencia a los rayos ultravioleta.
- Excelente adherencia en maderas coníferas.
- Aplicación fluida y uniforme tanto con brocha como con rodillo.
- Ideal para múltiples capas y fácilmente repintable.
- Formulado con óxidos de hierro transparentes de alta calidad y resistencia a la intemperie.
- Acabado natural gracias a su fórmula de Lasur a poro abierto.
- Secado rápido para mayor eficiencia.
- Los distintos tonos de **AKUAFIS LASUR** son mezclables entre sí.
- Ecológico y soluble en agua, minimizando el impacto ambiental

### Instrucciones de Aplicación para **AKUAFIS LASUR**:

Para obtener resultados óptimos, es esencial comenzar agitando bien el producto. Asegúrese de que la superficie de madera esté limpia, seca y previamente lijada para facilitar la máxima absorción del **AKUAFIS LASUR**. La aplicación puede realizarse utilizando una brocha, rodillo o pistola de pintura, según su preferencia. En caso de necesitar una dilución, se recomienda añadir un 5-10% de agua, lo cual permitirá una aplicación más uniforme y eficiente.


### Antes de aplicar **AKUAFIS-LASUR** tenga en cuenta:



La temperatura de aplicación y el soporte a aplicar, tiene que estar entre 5 y 35° tanto en la aplicación como en el secado.



La madera debe estar seca (menos 20% HR) y limpia de polvo, grasas y exudados.



No aplicar en días de lluvia y mucho viento.

### Proceso de aplicación:


Lijar la madera con grano 80-120

Aplicar la primera capa 100 g/m<sup>2</sup>.

Dejar secar 1 hora

Aplicar la segunda capa 100 g/m<sup>2</sup>.

Esperar un mínimo de 24 horas, para poder manipularlo

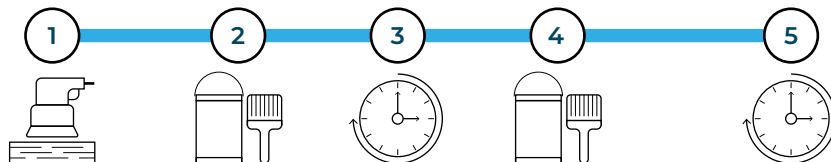



# AKUAFIS LASUR

## PROTECCIÓN Y ELEGANCIA PARA SU MADERA


**Ideal para Exteriores e Interiores, desde Puertas y Vigas hasta Mobiliario Urbano y Estructuras de Madera**

Descubra **AKUAFIS LASUR**, la solución perfecta basada en agua, con resinas acrílicas de alta resistencia para proteger y embellecer la madera. Su avanzada fórmula con filtros U.V. ofrece una protección excepcional contra el sol, mientras que sus pigmentos proporcionan un hermoso acabado satinado. Y su capacidad para repeler el agua asegura una mayor durabilidad y conservación de la madera en cualquier clima.


### TONOS DISPONIBLES:




**NATURAL.** Ref. WON8802K

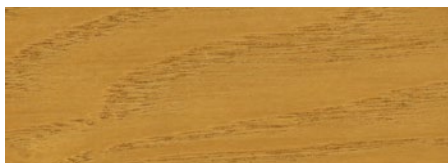

**PINO.** Ref. WON2805K

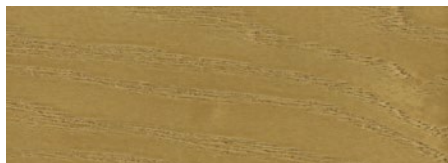

**ROBLE.** Ref. WON3802K

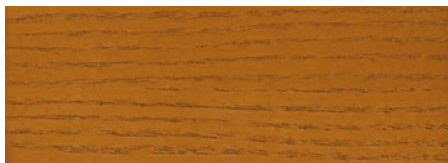

**TEKA.** Ref. WON6802K



**NOGAL.** Ref. WON7803K



**WENGUÉ.** Ref. WON9801K

### FORMATOS DE VENTA

0,75 Kg / 4 Kg / 25 Kg

### CADUCIDAD

2 AÑOS



**KUPSA**  
c o a t i n g s

**DESDE - SINCE 1.969**

Apto. de Correos 1081.  
26080 Logroño (La Rioja)  
Tel.: +34 945 622 222  
[kupsa04@kupsa.es](mailto:kupsa04@kupsa.es)  
[www.kupsa.es](http://www.kupsa.es)

